

Минимальные размеры, Максимальные результаты.

оборудование для полного цикла работы в узких горных выработках...



БУРЕНИЕ, ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ, ПОГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА, КРОВЛЕОБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРСОНАЛА

... высокое качество наша цель



LI 30 MiniDrill®

КОМПЛЕКТ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВЛЕН ВМЕСТО КОВША

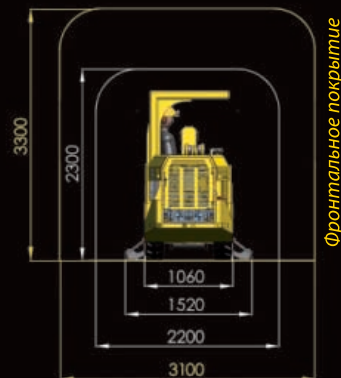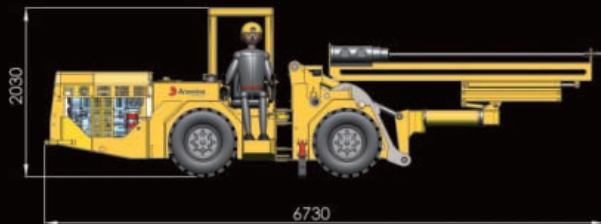

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина	Aramine L130 со стабилизаторами и буровым комплектом
Общий вес	5 350 кг
Наружный	радиус: 3 550 мм / внутренний: 2 000 мм
Буровой станок	Буровой станок Atlas Copco и регулировка Диаметр буровой штанги: H22 – H25 – R32
Подача	Длина: 3 000 мм Длина штанги: 2 100 мм

Стрела	Aramine с вращающимися цилиндрами
Органы управления	Клапан с дистанционным управлением, установленные на шарнирном рычаге.
Опция	Система быстрого отсоединения, позволяющая легко переходить от работы с ковшом к работе с буровым инструментом

LI 30 MiniLoader®

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 1200 КГ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	1 200 кг
Стандартный ковш	0,6 куб. м
Взрывное усилие	3 200 кг
Эксплуатационный вес	4 400 кг
Радиус (вынос)	Наружный: 3.600 мм / внутренний: 1.940 мм

Стандартный двигатель	Deutz F4L912W или Perkins 804D-33 (CE) / В наличии имеется электрическая версия
Мощность	43 кВт
Шины	7,5R15 X-Mine D2

LI 30XC MiniLoader®

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 1400 КГ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	1 400 кг
Стандартный ковш	0,7 куб. м
Взрывное Усилие	3 200 кг
Эксплуатационный вес	4 550 кг
Радиус (вынос)	Наружный: 3 720 мм / внутренний: 2 060 мм

Стандартный двигатель	Deutz F4L912W или Perkins 804D-33 (CE) / В наличии имеется электрическая версия
Мощность	43 кВт
Шины	8,25R15 X-Mine D2



Диапазон высокой производительности

Благодаря размерам L130, который приспособлен для работ в узких горных выработках, Вы можете сосредоточиться на добыче руды, затрачивая при этом меньше энергии и выполняя свою задачу.

Рациональное использование парка оборудования

Полный ассортимент оборудования, позволяющий Вам механизировать каждый этап производственного цикла с помощью только одной модели оборудования. Все модели оборудования изготовлены на базе одной и той же машины (средства транспортировки) и с использованием одной и той же трансмиссии.

Низкая стоимость техобслуживания и высокая надежность

Для того, чтобы соответствовать тяжелым условиям подземной эксплуатации, L130 изготавливается с использованием компонентов с повышенным запасом прочности, надежность которых подтверждена в ходе испытаний.

Низкая стоимость техобслуживания и высокая надежность являются сильной стороной всего ассортимента машин Aramine L130.

Соответствует самым жестким мировым требованиям и нормам

Наше оборудование соответствует самому высокому уровню сертификации, который требуется для горнодобывающего оборудования.

Уникальная эргономика места водителя

Отсек водителя, расположенный в центре машины, обеспечивает большой угол обзора.

Для обеспечения безопасной и удобной смены режимов работы, все органы управления расположены с учетом требований эргономики.



Как результат, в своей категории L130 предлагает наилучшие условия работы для водителя-оператора.

Опции

- Система автоматической смазки
- Система пожаротушения (порошок или водяная пыль)
- Система дистанционного радиоуправления
- Высотный компенсатор
- Масляный воздухоочиститель
- Фильтр грубой очистки
- Би-ксеноновая малогабаритная фара
- Сертифицированный козырек оператора ROPS/FOPS
- визуальная сигнализация
- Аварийное рулевое управление с усилителем (электро-гидравлическим)
- Блокировка ковша и рулевого управления
- Ковш, оснащенный абразивной кромкой
- ковш с выталкивателем
- Система быстрого отсоединения

L130 MiniDumper®

САМОСВАЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 4000 КГ

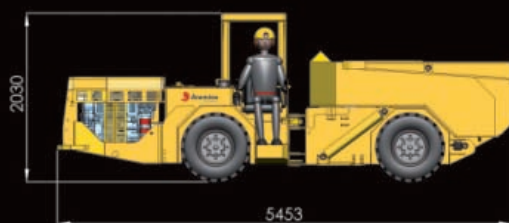



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	4 000 кг
Стандартный кузов самосвала	2 куб. м
Эксплуатационный вес	5 150 кг
Наружный	радиус: 4 500 мм /
Внутренний:	2 790 мм

Стандартный двигатель	Deutz F4L912W или Perkins 804D-33 (CE)
Мощность	43 кВт
Шины	8,25R15 X-Mine D2

L130 MiniUtilift®

ПОДЪЕМНИК : ЕМКОСТЬ КОРЗИНЫ = 1000 КГ.
КОРЗИНА УСТАНОВЛЕНА ВМЕСТО КОВША

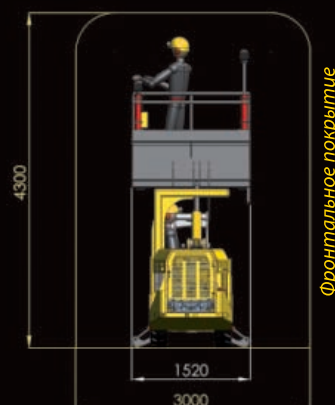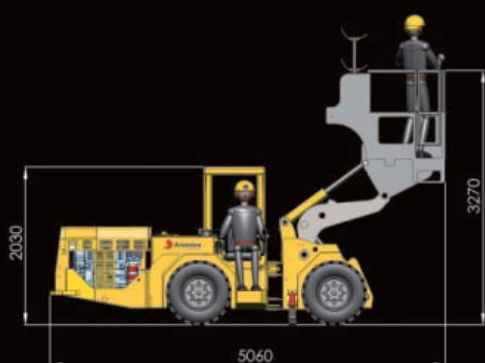



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина	Aramine L130 со стабилизаторами и корзиной
Общий вес	4 650 кг
Наружный	радиус: 3 750 мм / внутренний: 1 940 мм
Емкость корзины	1 000 кг

Органы управления	Двойная система: в корзине и в отсеке водителя-оператора
Опция	- Система для закладки ВВ - Система быстрого отключения позволяет легко переключаться с режима работы с ковшем на режим работы с корзиной

L130 MiniPersocarrier®

МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 10 ЧЕЛОВЕК

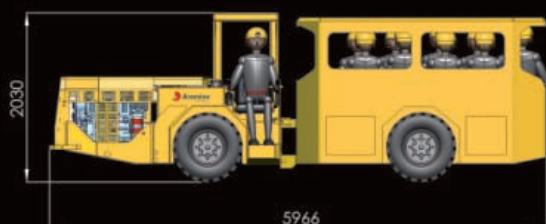

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Машина	Aramine L130
Общий вес	4 750 кг

Наружный	радиус: 4 700 мм / внутренний: 2 990 мм
Вместимость	10 человек + водитель

Минимальные размеры, Максимальные результаты.

оборудование для полного цикла работы в узких горных выработках

- 1 БУРЕНИЕ, 2 ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ, 3 ПОГРУЗКА, 4 ПЕРЕВОЗКА,
5 КРОВЛЕБОРКА, 6 ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРСОНАЛА

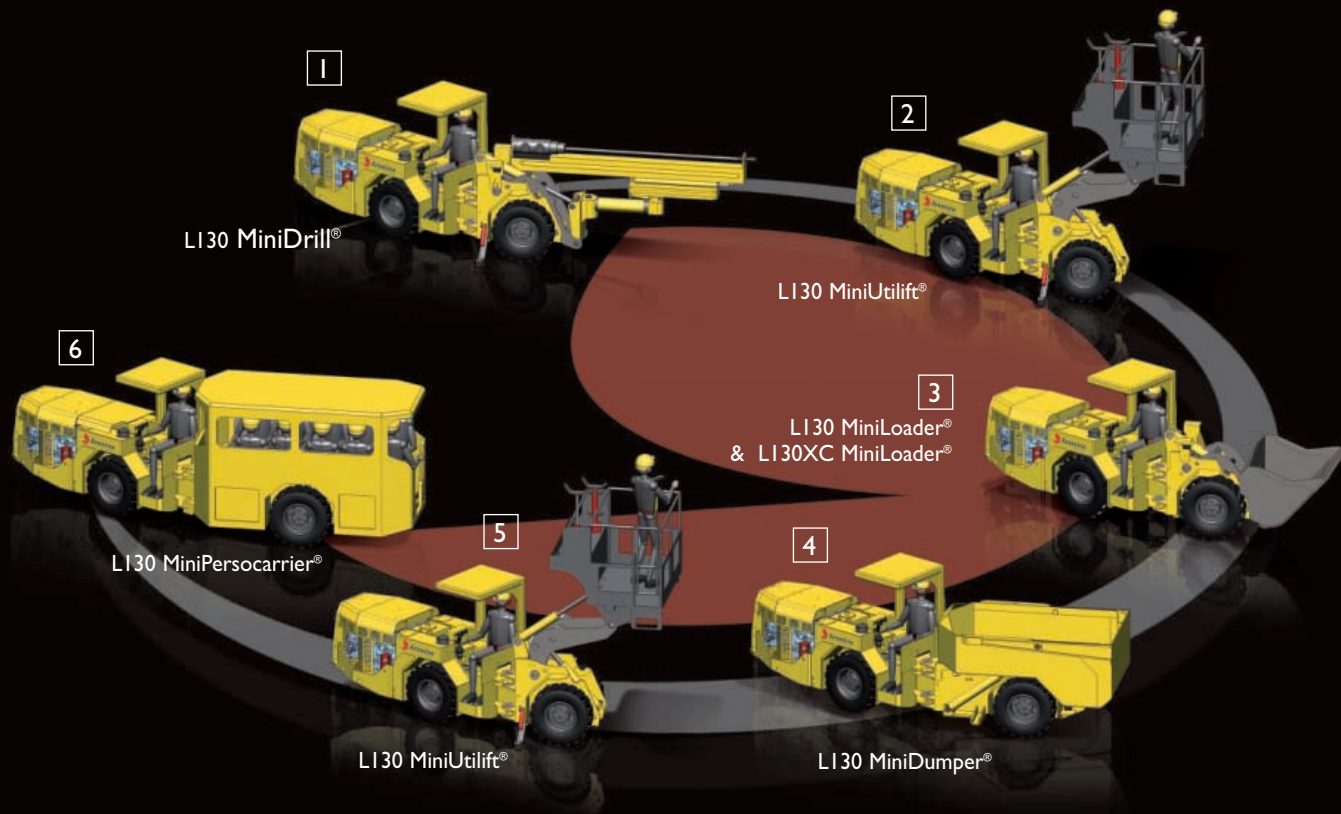

Полный ассортимент оборудования и услуг для проведения подземных работ

Знания и опыт

Компания Aramine специализируется в производстве горно-шахтного оборудования с 1970 г. Тесное сотрудничество с нашими клиентами, которое длится вот уже более 40 лет, дает нашей компании исключительное понимание проблем, связанных с использованием оборудования для подземных работ, и обеспечивает нас уникальными техническими знаниями и опытом.



Послепродажное сервисное обслуживание

Складские помещения общей площадью более 5000 м² и высококвалифицированные сотрудники отдела материально-технического обеспечения позволяют обеспечить поставку запасных частей в более чем 80 стран мира.

Находясь в непосредственной близости от всех наших клиентов, наши филиалы и дистрибьюторские центры компании всегда готовы оказать Вам всестороннюю поддержку.



Компания Aramine

Компания Aramine, будучи подразделением GROUPE MELKONIAN, является известным во всем мире производителем горнодобывающего оборудования.





Pôle d'Activités d'Aix les Milles . 158, rue Henri Bessemer
BP 60205 - 13796 Aix-en-Provence Cedex 3 - France (Франция)
Тел.: +33 (0)4 42 53 53 00 . Факс: +33 (0)4 42 24 45 38
электронный адрес: info@aramine.com . www.aramine.com



Россия, г.Москва, ш. Энтузиастов, д.56, стр. 32, оф. 460.
Тел.: 8(495) 229-26-53, 926-83-10
info@rockmine.ru; www.rockmine.ru